


Fusibles Limitadores
Fichas técnicas.

Código	Material
1692481	FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 25A TIPO DISTRIBUCIÓN
1692482	FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 12A TIPO DISTRIBUCIÓN

Descripción:
Fusible de respaldo limitador de corriente para protección de transformadores (sobrecarga+falla). Hardware preensamblado integral con perno de ojo y espada (eyebolt & stud) para reducir el tiempo de instalación y la probabilidad de deterioro de las juntas. Diseñado para mejorar la protección en sistemas de distribución aérea y reducir significativamente el paso de energía durante una falla, ofreciendo una capacidad de interrupción muy alta para brindar protección contra las corrientes de falla.

Normas aplicables:

IEEE C37.41	Standard Design Test for High-Voltaje (>1000 V) Fuses, Fuse and Disconnecting Cutouts, Distribution Enclosed Single-Pole Air Switches, Fuse Disconnecting Switches, and Fuse Links and Accessories Used with These Devices
IEEE C37.47	Standard Specifications distribution Fuse Disconnecting Switches, Fuse Supports, an Current-Limiting Fuses

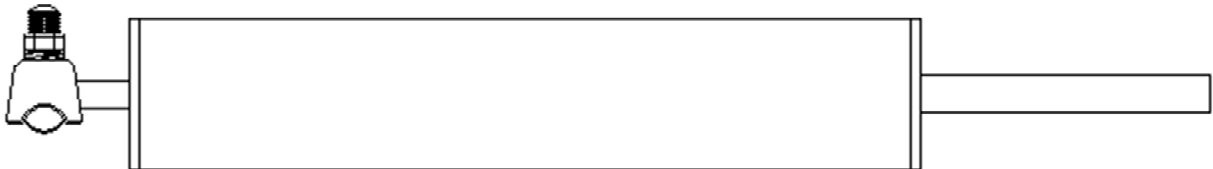

FICHA DE LA OFERTA

- Fabricante:
- Centro de Producción/Identificación:
 - Código del fabricante:
- Material
- Denominación
 - Código:

FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 25A TIPO DISTRIBUCIÓN	
1692481	

- Norma
- Características
- Tensión asignada
 - Basic Impulse Insulation Level (BIL)
 - Frecuencia asignada
 - Intensidad asignada
 - Capacidad interruptiva
 - Clase del fusible
- Tipo de Terminales
- Material de fabricación

Solicitadas	Ofertadas
IEEE C37.41	
8.3 kV	
95 kV	
60 Hz	
25A	
50000 A	
Distribución Tipo C	
perno de ojo y espada (eyebolt & stud)	
Terminales de latón (brass) o acero inoxidable; cuerpo epóxico recubierto con pintura acrílica al horno	
Exterior (outdoor)	

kV

kV

Hz

A

A

plg (mm)

plg (mm)

kg (lb)

- Tipo de montaje
- Características dimensionales
- Longitud del cuerpo
 - Diámetro del cuerpo
 - Peso
- Certificaciones
- De sistema de calidad
 - De producto
 - Medioambiental
 - Referencias homologadas

≤ 11.9 plg (303 mm)	
≤ 1.5 plg (38.1 mm)	
≤ 0.68 kg (1.5 lb)	
ISO 9001	
Eaton	FAH8KV25KDGR1
ABB	HTDE238025

- Garantía
- El suministrador garantizará todos los materiales y equipos contra
- Observaciones/Prestaciones adicionales

≥ 24	
------	--

meses

FICHA DE LA OFERTA

- Fabricante:
- Centro de Producción/Identificación:
 - Código del fabricante:
- Material
- Denominación
 - Código:

FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 12A TIPO DISTRIBUCIÓN
1692482

- Norma
- Características
- Tensión asignada
 - Basic Impulse Insulation Level (BIL)
 - Frecuencia asignada
 - Intensidad asignada
 - Capacidad interruptiva
 - Clase del fusible
- Corriente de fusión para un tiempo de 1000s
- Tipo de Terminales
 - Material de fabricación
 - Tipo de montaje
- Características dimensionales
- Longitud del cuerpo
 - Diámetro del cuerpo
 - Peso
- Certificaciones
- De sistema de calidad
 - De producto
 - Medioambiental
 - Referencias homologadas

Solicitadas	Ofertadas
IEEE C37.41	
23.0 kV	
150 kV	
60 Hz	
12A	
31000 A	
Distribución Tipo C	
170-240% de la corriente nominal continua	
perno de ojo y espada	
Terminales de latón	
Exterior (outdoor)	
≤ 14.9 plg (379 mm)	
≤ 1.5 plg (38.1 mm)	
≤ 0.82 kg (1.8 lb)	
ISO 9001	
Eaton	FAH23KV12KDGR1
ABB	HTDE258012

kV

kV

Hz

A

A

plg (mm)

plg (mm)

kg (lb)

- Garantía
- El suministrador garantizará todos los materiales y equipos contra

≥ 24	
------	--

meses

Observaciones/Prestaciones adicionales